

SC1500

クローラクレーン／ラフングタワー




ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA


クローラクレーン

■基本寸法図


(単位:mm)

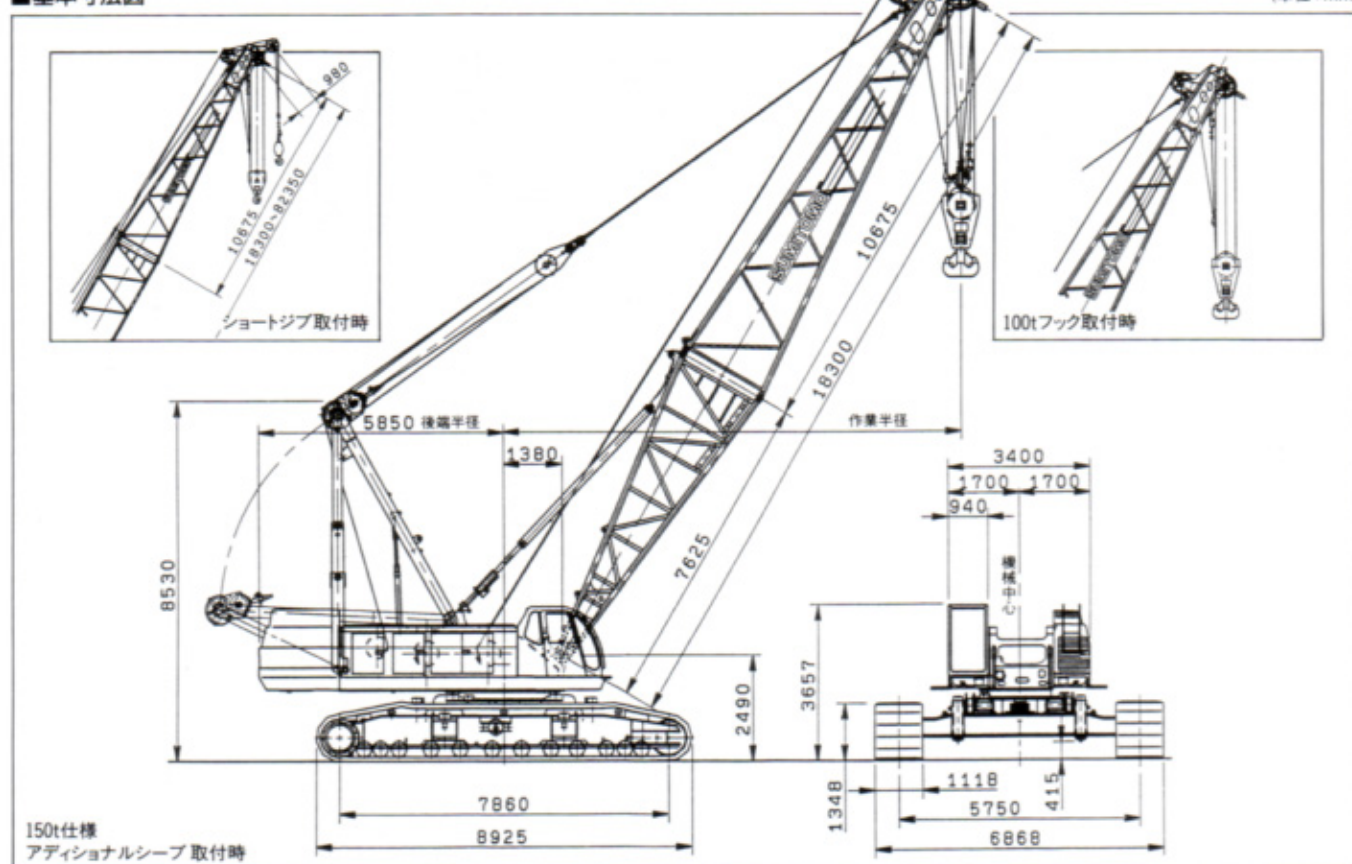


■ロワーウェイト(オプション)

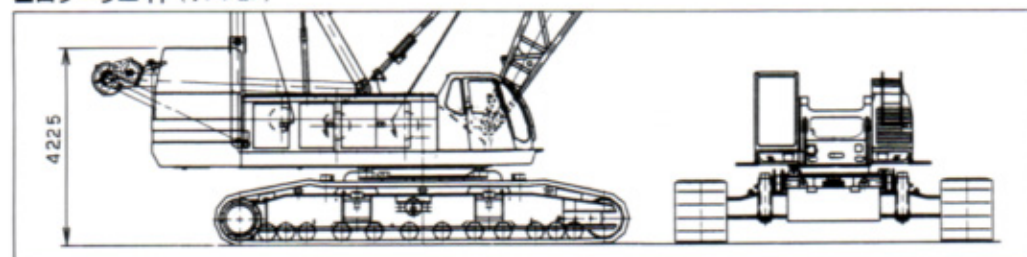


■ライブマスト(オプション)

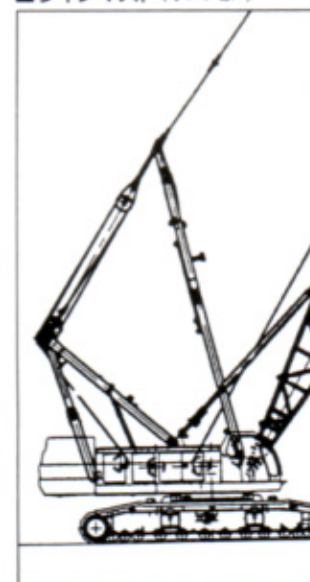

■作業範囲図 クローラクレーン

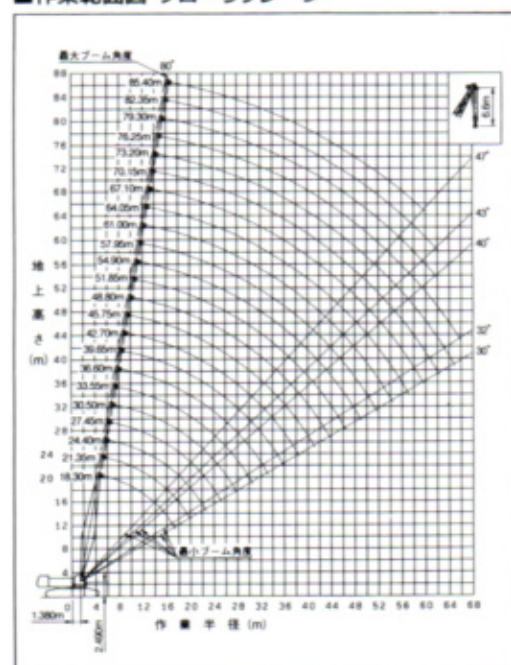

■作業範囲図 クローラクレーン (ロワーウェイト仕様)

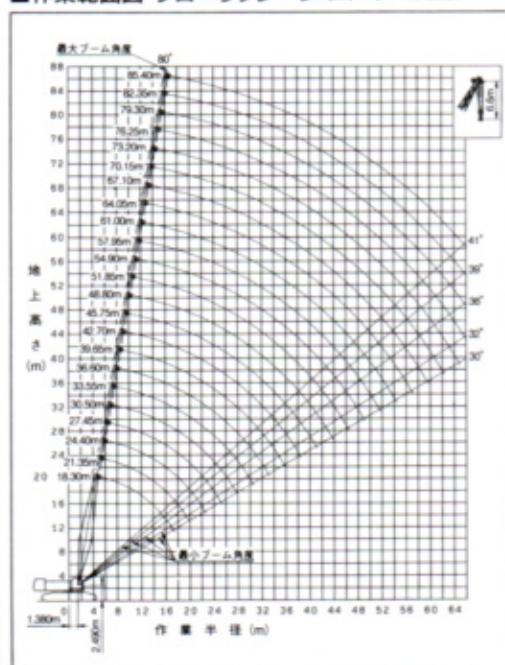

※ショートジブ無です。

※ショートジブ無です。

■クレーン構成表

ブーム長さ(m)		18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25	79.30	82.35	85.40
タイプ	ライブマスト無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	ライブマスト付	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ライブマスト無	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
バリエーション	ライブマスト付	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	ショートジブ	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

注記 1. ○印：組合せ可。2. ○印：組合せ可。3. ×印：組合せ不可。4. △印：150t仕様アディショナルシーブ取付可能範囲。なおアディショナルシーブ取付時はショートジブ使用不可。

■ブーム構成表

ブーム長さ(m)	ブーム構成 (●印はブームガイドライン取付位置)
18.30	● T
21.35	● T
24.40	● T
27.45	● T
30.50	● T
33.55	● T
36.60	● T
39.65	● T
42.70	● T
45.75	● T
48.80	● T
51.85	● T
54.90	● T
57.95	● T
61.00	● T
64.05	● T
67.10	● T
70.15	● T
73.20	● T
76.25	● T
79.30	● T
82.35	● T
85.40	● T

※B：ボトムブーム、T：トップブーム

■補助ジブ構成表

ジブ長さ(m)	ジブオフセット角度		ジブ構成
	10°	30°	
12.20	○	○	● ●
18.30	○	○	● ● ●
24.40	○	○	● ● ● ●
30.50	○	○	● ● ● ● ●

クレーンブーム

■アディショナルシーブ付 ライブマスト無
カウンタウエイト質量64.9t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50
作業半径(m)					
5.0	150.0				
5.5	148.0	140.6/5.6			
6.0	146.0	138.8	130.0/6.1		
6.5	144.1	135.9	130.0	122.6/6.6	
7.0	136.6	133.5	129.7	120.9	112.2/7.2
8.0	112.6	112.5	112.5	112.5	109.3
9.0	93.6	93.5	93.5	93.4	93.3
10.0	80.0	79.8	79.8	79.7	79.5
12.0	61.6	61.5	61.4	61.3	61.1
14.0	49.9	49.7	49.6	49.5	49.2
16.0	41.8	41.6	41.4	41.3	41.0
18.0	37.5/17.4	35.6	35.4	35.3	35.0
20.0		31.0	30.8	30.7	30.4
22.0			27.2	27.1	26.7
24.0			26.1/22.7	24.1	23.8
26.0				22.5/25.3	21.4
28.0					19.4
ロープ掛本数	13	13	11	11	11

■アディショナルシーブ付 ライブマスト無 ロワーウエイト
カウンタウエイト質量76.9t ロワーウエイト質量18.0t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50
作業半径(m)					
5.0	150.0				
5.5	148.0	140.6/5.6	● 中間		
6.0	146.0	138.8	130.0/6.1		
6.5	144.1	135.9	130.0	122.6/6.6	
7.0	136.6	133.5	129.7	120.9	112.2/7.2
8.0	112.6	112.5	112.5	112.5	109.3
9.0	101.3	101.0	100.7	100.4	95.4
10.0	90.7	89.7	88.7	88.4	88.2
12.0	72.3	72.2	72.0	71.9	71.7
14.0	59.7	59.5	59.3	59.2	59.0
16.0	49.6	49.5	49.4	49.3	49.3
18.0	43.3/17.4	42.8	42.6	42.4	42.2
20.0		37.4	37.1	37.0	36.7
22.0			32.9	32.7	32.4
24.0			31.6/22.7	29.2	28.9
26.0				27.3/25.3	26.1
28.0					23.7
ロープ掛本数	13	13	11	11	11

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック)、バケット等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ロワーウエイトはオプションです。

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 カウンタウエイト質量64.9t

(単位: t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10
5.0	100.0																
5.5	100.0	100.0/5.6															
6.0	100.0	100.0	100.0/6.1														
6.5	100.0	100.0	100.0	100.0/6.6													
7.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0/7.2	100.0/7.7											
8.0	100.0/8.6	100.0/8.6	100.0/8.6	100.0/8.6	100.0/8.6	100.0/8.6	90.0/8.2	88.9/8.7									
9.0	93.9	93.8	93.7	93.6	93.5	93.3	90.0	88.1	80.0/9.5	75.0/9.8							
10.0	80.2	80.1	80.0	79.9	79.7	79.6	79.4	79.4	75.0	70.8/10.3	66.1/10.9	61.9/11.4	57.9/11.9				
12.0	61.9	61.8	61.6	61.5	61.3	61.1	61.1	60.9	60.8	60.8	60.6	60.4	60.3	57.7	53.5/12.5	47.0/13.0	41.6/13.5
14.0	50.2	50.0	49.8	49.7	49.4	49.3	49.3	49.0	49.0	48.9	48.7	48.5	48.4	48.2	48.0	44.2	41.2
16.0	42.0	41.8	41.6	41.5	41.2	41.1	41.0	40.8	40.7	40.6	40.4	40.2	40.1	39.9	39.7	39.6	39.4
18.0	37.7/17.4	35.8	35.6	35.5	35.2	35.0	35.0	34.7	34.6	34.5	34.3	34.1	34.0	33.8	33.6	33.5	33.3
20.0		31.3	31.0	30.9	30.6	30.4	30.4	30.1	30.0	29.9	29.6	29.4	29.3	29.1	28.9	28.8	28.6
22.0			27.4	27.2	26.9	26.7	26.7	26.4	26.3	26.2	25.9	25.7	25.7	25.4	25.2	25.1	24.9
24.0			26.3/22.7	24.3	24.0	23.8	23.7	23.5	23.3	23.2	23.0	22.7	22.7	22.4	22.2	22.1	21.9
26.0				22.7/25.3	21.6	21.4	21.3	21.0	20.9	20.8	20.5	20.3	20.2	19.9	19.7	19.6	19.4
28.0					19.6	19.3	19.3	19.0	18.8	18.7	18.4	18.2	18.1	17.8	17.6	17.5	17.3
30.0						17.6	17.5	17.2	17.1	16.9	16.7	16.4	16.3	16.1	15.8	15.8	15.5
32.0						17.2/30.6	16.0	15.7	15.6	15.4	15.1	14.9	14.8	14.5	14.3	14.2	14.0
34.0							15.2/33.2	14.4	14.3	14.1	13.8	13.6	13.5	13.2	13.0	12.9	12.6
36.0								13.4/35.9	13.1	13.0	12.7	12.4	12.3	12.0	11.8	11.7	11.4
38.0									12.1	12.0	11.7	11.4	11.3	11.0	10.8	10.7	10.4
40.0									11.9/38.5	11.1	10.7	10.5	10.4	10.1	9.9	9.8	9.5
42.0										10.6/41.2	9.9	9.7	9.6	9.3	9.0	8.9	8.7
44.0											9.3/43.8	9.0	8.8	8.5	8.3	8.2	7.9
46.0												8.3	8.2	7.9	7.6	7.5	7.2
48.0												8.2/46.5	7.6	7.3	7.0	6.9	6.6
50.0													7.3/49.1	6.7	6.5	6.3	6.1
52.0														6.3/51.7	6.0	5.8	5.5
54.0															5.5	5.4	5.1
56.0															5.4/54.4	4.9	4.6
58.0																4.8/57.0	4.3
60.0																	3.8/59.7
ロープ巻本数	10	10	10	10	10	10	8	8	7	6	6	6	5	5	5	4	4

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 ロワーウエイト カウンタウエイト質量76.9t ロワーウエイト質量18.0t

(単位: t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10
5.0	100.0																
5.5	100.0	100.0/5.6															
6.0	100.0	100.0	100.0/6.1														
6.5	100.0	100.0	100.0	100.0/6.6													
7.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0/7.2	100.0/7.7											
8.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0/8.6	100.0/8.6	90.0/8.2	88.9/8.7									
9.0	100.0	100.0	100.0	100.0	95.4	95.0	90.0	88.1	80.0/9.5	75.0/9.8							
10.0	91.0	90.0	89.0	88.7	88.5	88.2	88.0	82.0	79.4	75.0/10.7	70.8/10.3	66.1/10.9	61.9/11.4	57.9/11.9			
12.0	72.6	72.5	72.3	72.2	72.0	71.9	71.7	71.6	71.5	69.0	64.0	60.4	60.3	57.7	53.5/12.5	47.0/13.0	41.6/13.5
14.0	59.9	59.7	59.5	59.4	59.2	59.0	59.0	58.8	58.7	58.6	58.4	57.5	53.5	49.5	48.0	44.2	41.2
16.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.5	49.3	49.3	49.0	48.9	48.9	48.6	48.4	48.4	44.5	43.7	40.3	39.4
18.0	43.5/17.4	43.0	42.8	42.6	42.4	42.2	42.2	41.9	41.8	41.7	41.5	41.2	41.2	40.2	40.0	38.0	35.0
20.0		37.6	37.3	37.2	36.9	36.7	36.7	36.4	36.3	36.2	36.0	35.7	35.7	35.4	35.2	35.2	33.0
22.0			33.1	32.9	32.6	32.4	32.4	32.1	32.0	31.9	31.6	31.4	31.3	31.1	30.8	30.8	30.5
24.0			31.8/22.7	29.4	29.1	28.9	28.9	28.6	28.5	28.4	28.1	27.9	27.8	27.5	27.3	27.2	27.0
26.0				27.5/25.3	26.3	26.1	26.0	25.7	25.6	25.5	25.2	25.0	24.9	24.6	24.4	24.3	24.1
28.0					23.9	23.7	23.6	23.3	23.1	23.0	22.7	22.5	22.4	22.1	21.9	21.9	21.6
30.0						21.6	21.5	21.2	21.1	20.9	20.7	20.4	20.3	20.1	19.8	19.8	19.5
32.0						21.1/30.6	19.8	19.4	19.3	19.2	18.9	18.6	18.5	18.3	18.0	18.0	17.7
34.0							18.8/33.2	17.9	17.7	17.6	17.3	17.1	17.0	16.7	16.5	16.4	16.1
36.0								16.6/35.9	16.4	16.2	15.9	15.7	15.6	15.3	15.1	15.0	14.7
38.0									15.2	15.0	14.7	14.5	14.4	14.1	13.9	13.8	13.5
40.0									14.9/38.5	14.0	13.7	13.4	13.3	13.0	12.8	12.7	12.4
42.0										13.4/41.2	12.7	12.5	12.3	12.0	11.8	11.7	11.4
44.0											11.9/43.8	11.6	11.5	11.2	10.9	10.8	10.5
46.0												10.8	10.7	10.4	10.1	10.0	9.7
48.0												10.7/46.5	10.0	9.7	9.4	9.3	9.0
50.0													9.6/49.1	9.0	8.8	8.6	8.4
52.0														8.5/51.7	8.2	8.0	7.7
54.0															7.6	7.5	7.2
56.0															7.5/54.4	7.0	6.7
58.0																6.8/57.0	6.2
60.0																	5.2/59.7
ロープ巻本数	10	10	10	10	10	10	8	8	7	6	6	6	5	5	5	4	4

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック)、バケット等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリーにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ロワーウエイトはオプションです。

■アディショナルシーブ無 ライプマスト付 カウンタウエイト質量64.9t

(単位：t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25	79.30	82.35	85.40
10.0	75.0/10.3	71.0/10.9	66.5/11.4	62.0/11.9									
12.0	62.0	61.9	61.7	61.7	58.0/12.5	53.9/13.0	47.6/13.5						
14.0	49.8	49.6	49.5	49.4	49.2	49.1	47.3	42.5	37.7/14.6	33.9/15.1	30.4/15.6		
16.0	41.3	41.1	40.9	40.9	40.7	40.5	40.5	40.3	36.8	33.4	30.1	27.3/16.2	24.1/16.8
18.0	35.1	34.9	34.7	34.6	34.4	34.2	34.2	34.0	34.0	32.3	29.2	26.4	23.5
20.0	30.3	30.1	29.9	29.8	29.6	29.4	29.3	29.1	29.1	29.1	27.4	24.8	21.8
22.0	26.5	26.3	26.1	26.0	25.8	25.6	25.5	25.3	25.3	25.3	25.1	22.6	19.9
24.0	23.4	23.2	23.0	22.9	22.7	22.5	22.4	22.2	22.2	22.2	22.0	20.7	18.2
26.0	20.9	20.7	20.5	20.4	20.2	20.0	19.9	19.7	19.6	19.6	19.4	19.1	16.7
28.0	18.8	18.6	18.4	18.2	18.0	17.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.0	15.3
30.0	17.0	16.8	16.6	16.4	16.2	16.0	15.9	15.7	15.7	15.6	15.4	15.2	14.1
32.0	15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.3	14.1	14.1	14.1	13.8	13.6	13.0
34.0	14.0	13.8	13.6	13.5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.7	12.7	12.4	12.2	12.0
36.0	12.9	12.7	12.4	12.3	12.1	11.9	11.7	11.5	11.5	11.5	11.2	11.0	11.0
38.0	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.7	10.5	10.4	10.4	10.1	9.9	9.9
40.0	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9
42.0	10.1	9.8	9.6	9.4	9.2	9.0	8.9	8.6	8.6	8.6	8.3	8.1	8.1
44.0	9.4/43.8	9.1	8.9	8.7	8.5	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.5	7.3	7.3
46.0		8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.8	6.6	6.6
48.0		8.3/46.5	7.6	7.4	7.2	6.9	6.8	6.5	6.5	6.5	6.2	6.0	5.9
50.0			7.3/49.1	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.9	5.9	5.6	5.4	5.3
52.0				6.4/51.7	6.1	5.8	5.7	5.4	5.4	5.3	5.1	4.8	4.6
54.0					5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.0
56.0					5.5/54.4	4.9	4.7	4.5	4.4	4.4	4.1	3.8	3.5
58.0						4.7/57.0	4.3	4.1	4.0	3.9	3.5	3.3	3.0
60.0							3.9/59.7	3.6	3.4	3.4	3.1	2.8	2.5
62.0								3.2	3.0	3.0	2.6	2.4	
64.0								3.1/62.3	2.6	2.6			
66.0									2.4/64.9	2.2			
ロープ掛本数	6	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2

■アディショナルシーブ無 ライプマスト付 ロワーウエイト カウンタウエイト質量76.9t ロワーウエイト質量18.0t (単位：t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25	79.30	82.35	85.40
10.0	75.0/10.3	71.0/10.9	66.5/11.4	62.0/11.9									
12.0	69.0	64.0	61.7	61.7	58.0/12.5	53.9/13.0	47.6/13.5						
14.0	59.5	57.8	54.5	52.0	49.2	49.1	47.3	42.5	37.7/14.6	33.9/15.1	30.4/15.6		
16.0	49.5	49.4	49.2	49.1	44.5	42.0	41.0	40.3	36.8	33.4	30.1	27.3/16.2	24.1/16.8
18.0	42.2	42.0	41.8	41.8	41.6	41.4	40.5	37.0	34.5	32.3	29.2	26.4	23.5
20.0	36.6	36.4	36.2	36.1	35.9	35.7	35.7	34.5	32.0	29.5	27.4	24.8	21.8
22.0	32.1	32.0	31.8	31.7	31.5	31.3	31.2	30.0	29.9	27.1	25.1	22.6	19.9
24.0	28.5	28.4	28.2	28.0	27.8	27.6	27.6	27.4	27.3	25.9	23.1	20.7	18.2
26.0	25.6	25.4	25.2	25.1	24.9	24.6	24.6	24.3	24.3	24.0	21.3	19.1	16.7
28.0	23.1	22.9	22.7	22.5	22.3	22.1	22.0	21.8	21.8	21.8	19.7	17.6	15.3
30.0	20.9	20.7	20.5	20.4	20.2	20.0	19.9	19.7	19.6	19.6	18.2	16.2	14.1
32.0	19.1	18.9	18.7	18.6	18.4	18.1	18.0	17.8	17.8	17.8	16.9	15.0	13.0
34.0	17.5	17.3	17.1	17.0	16.7	16.5	16.4	16.2	16.2	16.1	15.7	13.9	12.0
36.0	16.1	15.9	15.7	15.6	15.3	15.1	15.0	14.8	14.7	14.7	14.5	12.9	11.1
38.0	14.9	14.7	14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5	13.5	13.5	13.2	11.9	10.2
40.0	13.8	13.6	13.4	13.2	13.0	12.8	12.6	12.4	12.4	12.3	12.1	11.1	9.5
42.0	12.8	12.6	12.4	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.4	11.3	11.1	10.3	8.7
44.0	12.0/43.8	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.4	10.2	9.6	8.1
46.0		10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.6	9.6	9.3	8.9	7.5
48.0		10.7/46.5	10.0	9.8	9.5	9.3	9.2	8.9	8.9	8.8	8.6	8.2	6.9
50.0			9.6/49.1	9.1	8.9	8.7	8.5	8.3	8.2	8.2	7.9	7.7	6.3
52.0				8.6/51.7	8.3	8.0	7.9	7.6	7.6	7.5	7.3	7.0	5.8
54.0					7.7	7.5	7.3	7.1	7.0	7.0	6.7	6.5	5.4
56.0					7.6/54.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	5.9	4.9
58.0						6.7/57.0	6.3	6.1	6.0	5.9	5.7	5.4	4.5
60.0							5.9/59.7	5.6	5.5	5.2	5.2	5.0	4.1
62.0								5.2	5.1	5.1	4.8	4.6	3.7
64.0								5.1/62.3	4.7	4.7	4.3	4.1	3.4
66.0									4.5/64.9	4.2	3.9	3.6	3.0
ロープ掛本数	6	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック)、バケット等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、中間ガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ロワーウエイトはオプションです。

ショートジブ

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 カウンタウエイト質量64.9t

(単位: t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10
5.9	13.5																
6.0	13.5	13.5/6.4															
6.5	13.5	13.5	13.5/6.9														
7.0	13.5	13.5	13.5	13.5/7.5													
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/8.5											
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/9.1	13.5/9.6									
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/10.1	13.5/10.6	13.5/11.2	13.5/11.7					
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/12.2	13.5/12.8	13.5/13.3	13.5/13.8	
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/14.3
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5/18.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0		13.5/21.3	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0			13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0				13.5/26.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0					13.5/29.3	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0						13.5/31.9	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/33.6	13.5/33.5	13.5/33.0	13.5/32.7	13.5/32.2
34.0							13.5	13.5/35.0	13.5/34.8	13.5/34.1	13.5	13.3	13.2	12.9	12.7	12.6	12.3
36.0							13.5/34.5	13.0	12.8	12.7	12.4	12.1	12.0	11.7	11.5	11.4	11.1
38.0								12.4/37.2	11.8	11.7	11.4	11.1	11.0	10.7	10.5	10.4	10.1
40.0									10.9/39.8	10.8	10.4	10.2	10.1	9.8	9.6	9.5	9.2
42.0										9.9	9.6	9.4	9.3	9.0	8.7	8.6	8.4
44.0										9.6/42.5	8.8	8.7	8.5	8.2	8.0	7.9	7.6
46.0											8.3/45.1	8.0	7.9	7.6	7.3	7.2	6.9
48.0												7.4/47.7	7.3	7.0	6.7	6.6	6.3
50.0													6.7	6.4	6.2	6.0	5.8
52.0													6.5/50.4	5.8	5.7	5.5	5.2
54.0														5.5/53.0	5.2	5.1	4.8
56.0															4.7/55.7	4.6	4.3
58.0																4.1	4.0
60.0																4.0/58.3	3.4
62.0																	3.1/60.9
ロープ掛本数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 ロワーウエイト カウンタウエイト質量76.9t ロワーウエイト質量18.0t

(単位: t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10
5.9	13.5																
6.0	13.5	13.5/6.4															
6.5	13.5	13.5	13.5/6.9														
7.0	13.5	13.5	13.5	13.5/7.5													
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/8.5											
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/9.1	13.5/9.6									
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/10.1	13.5/10.6	13.5/11.2	13.5/11.7					
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/12.2	13.5/12.8	13.5/13.3	13.5/13.8	
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/14.3
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5/18.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0		13.5/21.3	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0			13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0				13.5/26.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0					13.5/29.3	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0						13.5/31.9	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0							13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0							13.5/34.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/37.6
38.0								13.5/37.2	13.5	13.5	13.5/39.8	13.5/39.2	13.5/39.0	13.5/38.5	13.5/38.1	13.5	13.2
40.0									13.5/39.8	13.5/40.4	13.4	13.1	13.0	12.7	12.5	12.4	12.1
42.0										12.7	12.4	12.2	12.0	11.7	11.5	11.4	11.1
44.0										12.4/42.5	11.5	11.3	11.2	10.9	10.6	10.5	10.2
46.0											11.0/45.1	10.5	10.4	10.1	9.8	9.7	9.4
48.0												10.1/47.7	9.7	9.4	9.1	9.0	8.7
50.0													8.9	8.7	8.5	8.3	8.1
52.0													8.7/50.4	8.1	7.9	7.7	7.4
54.0														7.8/53.0	7.3	7.2	6.9
56.0															6.8/55.7	6.7	6.4
58.0																6.1	5.9
60.0																6.0/58.3	5.2
62.0																	4.8/60.9
ロープ掛本数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- [注意項目] 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリーにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. ロワーウエイトはオプションです。

■アディショナルシーブ無 ライブマスト付 カウンタウエイト質量64.9t

(単位：t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25	79.30	82.35
10.0	13.5/11.2	13.5/11.7										
12.0	13.5	13.5	13.5/12.2	13.5/12.8	13.5/13.3	13.5/13.8						
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/14.3	13.5/14.9	13.5/15.4	13.5/15.9		
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/16.5	13.5/17.0
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/31.6
32.0	13.5	13.5	13.5/33.7	13.5/33.5	13.5/33.2	13.5/32.9	13.5/32.7	13.5/32.4	13.5/32.4	13.5/32.4	13.5	13.3
34.0	13.5/34.3	13.5	13.3	13.2	13.0	12.8	12.6	12.4	12.4	12.4	12.1	11.9
36.0	12.6	12.4	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.2	11.2	11.2	10.9	10.7
38.0	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.2	10.1	10.1	9.8	9.6
40.0	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9	8.7
42.0	9.8	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.6	8.3	8.3	8.3	8.0	7.8
44.0	9.0	8.8	8.6	8.4	8.2	7.9	7.8	7.6	7.5	7.5	7.2	7.0
46.0	8.5/45.1	8.1	7.9	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.8	6.8	6.5	6.3
48.0		7.5/47.7	7.3	7.1	6.9	6.6	6.5	6.2	6.2	6.2	5.9	5.7
50.0			6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.6	5.3	5.1
52.0			6.5/50.4	5.9	5.8	5.5	5.4	5.1	5.1	5.0	4.8	4.5
54.0				5.6/53.0	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.3	4.0
56.0					4.8/55.7	4.6	4.4	4.2	4.1	4.1	3.8	3.5
58.0						4.2	4.0	3.8	3.7	3.6	3.2	3.0
60.0						4.1/58.3	3.6	3.3	3.1	3.1	2.8	2.5
62.0							3.4/60.9	2.9	2.7	2.7		
64.0								2.5/63.6	2.3			
ロープ掛本数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

■アディショナルシーブ無 ライブマスト付 ローウエイト

カウンタウエイト質量76.9t ローウエイト質量18.0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	48.80	51.85	54.90	57.95	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25	79.30	82.35
10.0	13.5/11.2	13.5/11.7										
12.0	13.5	13.5	13.5/12.2	13.5/12.8	13.5/13.3	13.5/13.8						
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/14.3	13.5/14.9	13.5/15.4	13.5/15.9		
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/16.5	13.5/17.0
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/31.6
32.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.3
34.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/35.0	12.4
36.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5/37.8	13.5/37.5	13.5/37.5	13.5/37.5	13.1	11.5
38.0	13.5	13.5/39.6	13.5/39.2	13.5/38.9	13.5/38.5	13.5/38.1	13.4	13.2	13.2	13.2	12.3	10.7
40.0	13.5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	12.1	12.1	12.0	11.5	10.0
42.0	12.5	12.3	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	11.1	11.0	10.8	9.3
44.0	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.1	10.1	9.9	8.7
46.0	11.1/45.1	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	9.3	9.3	9.0	8.1
48.0		9.9/47.7	9.7	9.5	9.2	9.0	8.9	8.6	8.6	8.5	8.3	7.5
50.0			8.8	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.9	7.9	7.6	7.0
52.0			8.6/50.4	8.2	8.0	7.7	7.6	7.3	7.2	7.2	7.0	6.5
54.0				7.9/53.0	7.4	7.2	7.0	6.8	6.7	6.7	6.4	6.0
56.0					6.8/55.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.1	5.9	5.6
58.0						6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.4	5.1
60.0						6.0/58.3	5.5	5.3	5.2	4.9	4.9	4.7
62.0							5.2/60.9	4.9	4.8	4.8	4.5	4.3
64.0								4.4/63.6	4.4	4.3	4.0	3.8
66.0									4.0	3.8	3.6	3.3
ロープ掛本数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、中間ガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破壊する恐れがありますので、注意してください。
 5. ローウエイトはオプションです。

補助ジブ

■補助ジブ ライブマスト無

●36.60m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	36.60								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
12.1	15.0	13.5/12.4							
14.0	15.0	13.5	13.0/15.7	12.0/15.3					
16.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/17.9			
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0			
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0/20.3	
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/27.8
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	12.8	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
34.0	15.0	13.5	12.5	12.0	8.0	6.9	5.6	3.9	3.0
36.0	13.9	13.5/36.8	12.1	12.0	8.0	6.7	5.5	3.7	2.9
38.0	12.9	12.9	11.8	12.0	8.0	6.6	5.4	3.6	2.8
40.0	12.0	12.0	11.5	11.8	8.0	6.5	5.4	3.5	2.8
42.0	11.1	11.1	11.3	11.4	8.0	6.4	5.3	3.4	2.7
44.0	10.4	10.4	10.6	10.8	8.0	6.2	5.3	3.3	2.6
46.0	10.2/44.4	10.1/45.1	10.0/45.8	10.1	8.0	6.1	5.2	3.2	2.6
48.0				9.5	8.0	6.0	5.1	3.1	2.6
50.0				8.9	7.9	5.9	5.1	3.1	2.5
52.0				8.6/51.1	7.9/51.9	5.8	5.1	3.1	2.5
54.0						5.7	5.0	3.1	2.5
56.0						5.7	5.0	3.0	2.4
58.0						5.7/57.0	5.0	2.9	2.4
60.0								2.9	2.4
62.0								2.8	2.3
64.0								2.8/62.9	2.3
64.1									2.3

■補助ジブ ライブマスト無

●39.65m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	39.65								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
12.6	15.0	13.5/12.9							
14.0	15.0	13.5		12.0/15.8					
16.0	15.0	13.5	13.0/16.2	12.0					
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/18.4			
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/20.5	8.0		4.0/20.8	
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/24.5	4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/28.4
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
34.0	14.9	13.5	12.7	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
36.0	13.7	13.5/36.3	12.4	12.0	8.0	7.2	6.0	4.0	3.0
38.0	12.6	12.6	12.1	12.0	8.0	6.7	5.4	3.7	2.9
40.0	11.7	11.7	11.8	12.0	8.0	6.6	5.4	3.6	2.8
42.0	10.9	10.9	11.2	11.4	8.0	6.4	5.3	3.5	2.7
44.0	10.1	10.1	10.4	10.6	8.0	6.3	5.3	3.4	2.7
46.0	9.4	9.4	9.7	9.9	8.0	6.2	5.2	3.3	2.6
48.0	9.1/47.0	9.0/47.7	9.0	9.3	8.0	6.1	5.2	3.2	2.6
50.0			8.9/48.4	8.7	8.0	6.0	5.1	3.2	2.5
52.0				8.1	7.9	5.9	5.1	3.1	2.5
54.0				7.7/53.7	7.7	5.8	5.0	3.1	2.5
56.0					7.5/54.6	5.8	5.0	3.0	2.4
58.0						5.7	5.0	3.0	2.4
60.0						5.7/59.7	4.9	2.9	2.4
62.0							4.9/60.7	2.8	2.3
64.0								2.8	2.3
66.0								2.8/65.5	2.3
66.8									2.3

■補助ジブ ライブマスト無

●42.70m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	42.70								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
13.2	15.0	13.5/13.4							
14.0	15.0	13.5							
16.0	15.0	13.5	13.0/16.7	12.0/16.3					
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/19.0			
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/21.0	8.0		4.0/21.4	
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/25.1	4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/28.9
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
34.0	14.7	13.5	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
36.0	13.5	13.5	12.7	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
38.0	12.5	12.5	12.4	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0
40.0	11.5	11.5	11.9	12.0	8.0	6.8	5.5	3.6	2.8
42.0	10.7	10.7	11.1	11.2	8.0	6.5	5.4	3.5	2.8
44.0	9.9	9.9	10.3	10.4	8.0	6.3	5.3	3.4	2.7
46.0	9.2	9.2	9.5	9.7	8.0	6.2	5.2	3.3	2.7
48.0	8.6	8.6	8.9	9.1	8.0	6.1	5.2	3.3	2.6
50.0	8.1/49.7	8.1	8.3	8.5	8.0	6.1	5.1	3.2	2.6
52.0		8.1/50.4	7.9/51.1	7.9	8.0	6.0	5.1	3.1	2.5
54.0				7.4	7.6	6.0	5.0	3.1	2.5
56.0				7.0	7.1	5.9	5.0	3.0	2.5
58.0				6.9/56.4	6.8/57.2	5.8	5.0	3.0	2.4
60.0						5.7	4.9	2.9	2.4
62.0						5.7	4.9	2.9	2.4
64.0						5.7/62.3	4.9/63.3	2.9	2.3
66.0								2.8	2.3
68.0								2.8	2.3
69.4								2.8/68.1	2.3

■補助ジブ ライブマスト無

●45.75m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	45.75								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
13.7	15.0	13.5/13.9							
14.0	15.0	13.5							
16.0	15.0	13.5	13.0/17.3	12.0/16.9					
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/19.5			
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/21.6	8.0		4.0/21.9	
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/25.6	4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/29.4
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
34.0	14.5	13.5/35.6	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
36.0	13.3	13.3	12.9	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
38.0	12.3	12.3	12.6	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0
40.0	11.3	11.3	11.8	11.9	8.0	7.1	5.7	4.0	3.0
42.0	10.5	10.5	10.9	11.0	8.0	6.6	5.4	3.6	2.8
44.0	9.7	9.7	10.1	10.2	8.0	6.4	5.3	3.5	2.7
46.0	9.0	9.0	9.4	9.5	8.0	6.3	5.2	3.4	2.7
48.0	8.4	8.4	8.7	8.9	8.0	6.2	5.2	3.3	2.6
50.0	7.8	7.8	8.1	8.3	8.0	6.1	5.1	3.2	2.6
52.0	7.3	7.3	7.6	7.8	8.0	6.0	5.1	3.2	2.5
54.0	7.2/52.3	7.2/53.0	7.1/53.7	7.3	7.4	6.0	5.0	3.1	2.5
56.0				6.8	6.9	5.9	5.0	3.0	2.5
58.0				6.4	6.5	5.8	5.0	3.0	2.5
60.0				6.2/59.0	6.1/59.8	5.8	4.9	2.9	2.4
62.0						5.7	4.9	2.9	2.4
64.0						5.5	4.9	2.9	2.4
66.0						5.3/64.9	4.9/65.9	2.8	2.3
68.0								2.8	2.3
70.0								2.7	2.3
72.0								2.7/70.8	2.3

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補助フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリーにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ロワーウエイト(オプション)取付時の性能は上表と同じ値となります。
 6. カウンタウエイト質量は標準仕様で64.9t、ローワーウエイト仕様で76.9tです。

■補助ジブ ライブマスト無

●48.80m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	48.80								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
14.2	15.0	13.5/14.5							
16.0	15.0	13.5	13.0/17.8	12.0/17.4					
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0					
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0			
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/22.1	8.0		4.0/22.4	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/26.1	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
34.0	14.3	13.5/35.3	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
36.0	13.1	13.1	13.0	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
38.0	12.0	12.0	12.6	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0
40.0	11.1	11.1	11.6	11.7	8.0	7.1	6.0	4.0	3.0
42.0	10.2	10.2	10.7	10.8	8.0	6.9	6.0	4.0	3.0
44.0	9.5	9.5	9.9	10.0	8.0	6.5	5.5	3.5	2.8
46.0	8.8	8.8	9.2	9.3	8.0	6.4	5.3	3.4	2.7
48.0	8.1	8.1	8.5	8.7	8.0	6.3	5.2	3.3	2.7
50.0	7.6	7.6	7.9	8.1	8.0	6.1	5.1	3.2	2.6
52.0	7.0	7.0	7.3	7.5	7.8	6.0	5.1	3.2	2.6
54.0	6.6	6.6	6.8	7.0	7.2	6.0	5.0	3.1	2.5
56.0	6.3/54.9	6.3/55.7	6.3	6.6	6.7	5.9	5.0	3.0	2.5
58.0		6.2/56.4	6.1	6.3	5.8	5.0	3.0	2.5	
60.0				5.7	5.9	5.8	4.9	2.9	2.4
62.0			5.4/61.7	5.4	5.6	4.9	2.9	2.4	
64.0				5.3/62.5	5.2	4.9	2.9	2.4	
66.0					4.9	4.8	2.8	2.4	
68.0					4.6/67.6	4.7	2.8	2.3	
70.0						4.5/68.6	2.7	2.3	
72.0							2.7	2.3	
74.0							2.7/73.4	2.3	

■補助ジブ ライブマスト無

●51.85m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	51.85								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
14.8	15.0	13.5/15.0							
16.0	15.0	13.5			12.0/17.9				
18.0	15.0	13.5	13.0/18.3	12.0					
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/20.6			
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/22.6	8.0		4.0/22.9	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/26.7	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/30.5
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
34.0	14.1	13.5/35.0	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
36.0	12.9	12.9	13.0	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
38.0	11.8	11.8	12.4	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0
40.0	10.9	10.9	11.4	11.5	8.0	7.1	6.0	4.0	3.0
42.0	10.0	10.0	10.5	10.6	8.0	6.9	6.0	4.0	3.0
44.0	9.3	9.3	9.7	9.8	8.0	6.7	5.8	4.0	3.0
46.0	8.6	8.6	9.0	9.1	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0
48.0	7.9	7.9	8.3	8.5	8.0	6.3	5.2	3.4	2.7
50.0	7.4	7.4	7.7	7.9	8.0	6.2	5.2	3.4	2.6
52.0	6.8	6.8	7.2	7.3	7.6	6.1	5.1	3.3	2.6
54.0	6.4	6.4	6.7	6.8	7.1	6.0	5.0	3.2	2.5
56.0	5.9	5.9	6.2	6.4	6.6	5.9	5.0	3.1	2.5
58.0	5.6/57.6	5.6	5.7	5.9	6.1	5.8	5.0	3.1	2.5
60.0		5.5/58.3	5.5/59.0	5.5	5.7	5.7	4.9	3.0	2.5
62.0				5.2	5.3	5.4	4.9	3.0	2.4
64.0				4.7	4.9	5.1	4.9	2.9	2.4
66.0				4.7/64.3	4.6/65.1	4.7	4.8	2.9	2.4
68.0						4.3	4.5	2.8	2.3
70.0						4.0	4.1	2.8	2.3
72.0						3.9/70.2	3.9/71.2	2.8	2.3
74.0								2.8	2.3

補助ジブ
ライブマスト無

■補助ジブ ライブマスト無

●54.90m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	54.90								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
15.3	15.0	13.5/15.5							
16.0	15.0	13.5							
18.0	15.0	13.5	13.0/18.9	12.0/18.4					
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/21.1			
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/23.1	8.0		4.0/23.5	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/27.2	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/31.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
34.0	13.9	13.5/34.6	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
36.0	12.7	12.7	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
38.0	11.6	11.6	12.2	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
40.0	10.7	10.7	11.3	11.3	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
42.0	9.8	9.8	10.4	10.4	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0
44.0	9.1	9.1	9.6	9.7	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0
46.0	8.4	8.4	8.8	8.9	8.0	7.0	5.7	3.9	3.0
48.0	7.7	7.7	8.2	8.3	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0
50.0	7.2	7.2	7.6	7.7	8.0	6.3	5.2	3.4	2.7
52.0	6.6	6.6	7.0	7.2	7.5	6.2	5.1	3.3	2.6
54.0	6.1	6.1	6.5	6.7	6.9	6.1	5.1	3.3	2.6
56.0	5.7	5.7	6.0	6.2	6.4	6.0	5.0	3.2	2.5
58.0	5.3	5.3	5.6	5.8	6.0	5.9	5.0	3.1	2.5
60.0	4.8	4.8	5.1	5.4	5.5	5.6	4.9	3.1	2.5
62.0	4.8/60.2	4.7/60.9	4.6/61.7	4.9	5.1	5.2	4.9	3.0	2.4
64.0				4.5	4.7	4.9	4.9	3.0	2.4
66.0				4.1	4.2	4.5	4.7	2.9	2.4
68.0				3.9/67.0	3.9/67.8	4.1	4.3	2.9	2.3
70.0						3.7	3.9	2.8	2.3
72.0						3.4	3.5	2.8	2.3
74.0						3.3/72.9	3.2/73.9	2.8	2.3

■補助ジブ ライブマスト無

●57.95m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	57.95									
ジブ長さ(m)	12.20			18.30			24.40		30.50	
オフセット角度	10°		30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径 (m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	
15.8	15.0	13.5/16.1								
16.0	15.0	13.5								
18.0	15.0	13.5	13.0/19.4	12.0/19.0						
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/21.6				
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/23.7	8.0				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/27.7	4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/31.5	
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
34.0	13.6	13.5/34.1	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.4	12.4	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.4	11.4	12.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.4	10.4	11.0	11.1	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.6	9.6	10.2	10.2	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.8	8.8	9.4	9.4	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	8.1	8.1	8.6	8.7	8.0	7.0	5.7	3.9	3.0	
48.0	7.5	7.5	8.0	8.1	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0	
50.0	6.9	6.9	7.4	7.5	7.8	6.4	5.3	3.6	3.0	
52.0	6.4	6.4	6.8	6.9	7.3	6.3	5.2	3.4	2.6	
54.0	5.9	5.9	6.3	6.4	6.7	6.2	5.1	3.3	2.6	
56.0	5.4	5.4	5.8	6.0	6.2	6.0	5.1	3.2	2.5	
58.0	5.0	5.0	5.3	5.5	5.8	5.8	5.0	3.2	2.5	
60.0	4.5	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	4.9	3.1	2.5	
62.0	4.1	4.1	4.3	4.6	4.9	5.0	4.9	3.1	2.5	
64.0	3.9/62.9	3.8/63.6	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	3.0	2.4	
66.0		3.8/64.3		3.8	4.0	4.2	4.5	3.0	2.4	
68.0				3.4	3.6	3.8	4.1	2.9	2.4	
70.0				3.2/69.6	3.2	3.4	3.7	2.9	2.3	
72.0					3.1/70.4	3.1	3.3	2.8	2.3	
74.0						2.8	2.9	2.8	2.3	

■補助ジブ ライバマスト無

●61.00m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	61.00								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
16.4	15.0	13.5/16.6							
18.0	15.0	13.5	13.0/19.9	12.0/19.5					
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0					
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/22.1			
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/24.2	8.0		4.0/24.5	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/28.3	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
32.0	14.8	13.5/33.8	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/32.1
34.0	13.4	13.4	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
36.0	12.2	12.2	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
38.0	11.2	11.2	11.9	11.9	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
40.0	10.2	10.2	10.9	10.9	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
42.0	9.4	9.4	10.0	10.0	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0
44.0	8.6	8.6	9.2	9.2	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0
46.0	7.9	7.9	8.4	8.5	8.0	7.0	5.7	3.9	3.0
48.0	7.3	7.3	7.8	7.9	8.0	6.6	5.6	3.8	3.0
50.0	6.7	6.7	7.2	7.3	7.7	6.4	5.3	3.6	3.0
52.0	6.2	6.2	6.6	6.7	7.1	6.3	5.2	3.5	2.9
54.0	5.7	5.7	6.1	6.2	6.6	6.2	5.1	3.4	2.8
56.0	5.2	5.2	5.6	5.8	6.1	6.0	5.1	3.3	2.7
58.0	4.7	4.7	5.0	5.3	5.6	5.5	5.0	3.2	2.6
60.0	4.3	4.3	4.6	4.8	5.1	5.2	4.9	3.2	2.5
62.0	3.8	3.8	4.1	4.4	4.7	4.7	4.9	3.1	2.5
64.0	3.4	3.4	3.7	4.0	4.2	4.3	4.7	3.0	2.5
66.0	3.1/65.5	3.1	3.2	3.6	3.8	3.9	4.3	3.0	2.4
68.0		3.1/66.2	3.1/66.9	3.2	3.4	3.6	3.9	2.9	2.4
70.0				2.8	3.0	3.2	3.5	2.9	2.3
72.0				2.5	2.6	2.9	3.1	2.9	2.3
74.0				2.5/72.2	2.5/73.0	2.6	2.8	2.8	2.3

■補助ジブ ライバマスト無

●64.05m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	64.05								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
16.9	15.0	13.5/17.1							
18.0	15.0	13.5							
20.0	15.0	13.5	13.0/20.5	12.0					
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/22.7			
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/24.7	8.0		4.0/25.1	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/28.8	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
32.0	14.6	13.5/33.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/32.6
34.0	13.2	13.2	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
36.0	12.0	12.0	12.8	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
38.0	11.0	11.0	11.7	11.7	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
40.0	10.0	10.0	10.7	10.7	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
42.0	9.2	9.2	9.8	9.8	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0
44.0	8.4	8.4	9.0	9.0	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0
46.0	7.7	7.7	8.3	8.3	8.0	7.0	5.7	4.0	3.0
48.0	7.1	7.1	7.6	7.7	8.0	6.7	5.6	3.9	3.0
50.0	6.5	6.5	7.0	7.1	7.5	6.5	5.3	3.8	3.0
52.0	6.0	6.0	6.4	6.5	6.9	6.3	5.2	3.6	3.0
54.0	5.5	5.5	5.9	6.0	6.4	6.0	5.1	3.5	2.9
56.0	5.0	5.0	5.4	5.6	5.9	5.8	5.1	3.4	2.8
58.0	4.5	4.5	4.8	5.1	5.4	5.4	5.0	3.3	2.6
60.0	4.0	4.0	4.3	4.6	4.9	5.0	4.9	3.2	2.5
62.0	3.6	3.6	3.9	4.1	4.5	4.5	4.8	3.1	2.5
64.0	3.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.1	4.5	3.0	2.5
66.0	2.8	2.8	3.0	3.3	3.6	3.7	4.1	3.0	2.4
68.0	2.4	2.4	2.6	3.0	3.2	3.3	3.7	3.0	2.4
70.0	2.4/68.1	2.4/68.9	2.3/69.6	2.6	2.8	3.0	3.3	2.9	2.4
72.0			2.3	2.4	2.6	2.9	2.9	2.9	2.3
74.0				2.1	2.3	2.6	2.6	2.6	2.3

■補助ジブ ライバマスト無

●67.10m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	67.10								
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50		
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
17.4	15.0	13.5/17.7							
18.0	15.0	13.5							
20.0	15.0	13.5	13.0/21.0	12.0/20.6					
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/23.2			
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/25.3	8.0		4.0/25.6	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/29.3	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
32.0	14.3	13.5/33.2	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/33.1
34.0	13.0	13.0	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
36.0	11.8	11.8	12.5	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0
38.0	10.7	10.7	11.4	11.3	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
40.0	9.8	9.8	10.4	10.4	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
42.0	8.9	8.9	9.5	9.5	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0
44.0	8.1	8.1	8.7	8.7	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0
46.0	7.4	7.4	7.9	8.0	8.0	7.0	5.7	4.0	3.0
48.0	6.8	6.8	7.3	7.3	7.8	6.7	5.6	3.9	3.0
50.0	6.2	6.2	6.6	6.7	7.2	6.5	5.3	3.8	3.0
52.0	5.7	5.7	6.1	6.2	6.6	6.3	5.2	3.6	3.0
54.0	5.2	5.2	5.5	5.6	6.0	6.0	5.1	3.5	2.8
56.0	4.7	4.7	4.9	5.1	5.5	5.5	5.1	3.4	2.8
58.0	4.2	4.2	4.4	4.6	5.0	5.0	5.0	3.3	2.7
60.0	3.7	3.7	3.9	4.1	4.5	4.5	4.9	3.2	2.5
62.0	3.3	3.3	3.4	3.7	4.0	4.0	4.5	3.1	2.5
64.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.5	3.6	4.1	3.0	2.5
66.0	2.5	2.5	2.6	2.9	3.1	3.2	3.6	3.0	2.4
68.0				2.5	2.7	2.8	3.2	2.9	2.4
70.0					2.3	2.5	2.8	2.8	2.3
72.0						2.2	2.5	2.4	2.3
74.0							2.1	2.1	2.3

■補助ジブ ライバマスト付

●48.80m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	48.80								
ジブ長さ(m)	12.20			18.30		24.40		30.50	
オフセット角度	10°		30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
14.2	15.0	13.5/14.5							
16.0	15.0	13.5	13.0/17.8	12.0/17.4					
18.0	15.0	13.5	13.0	12.0					
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0			
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/22.1	8.0		4.0/22.4	
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0	
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/26.1	4.0	
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
34.0	14.6	13.5/35.8	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0
36.0	13.4	13.4	13.0	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0
38.0	12.3	12.3	12.7	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0
40.0	11.3	11.3	11.8	11.9	8.0	7.1	6.0	4.0	3.0
42.0	10.4	10.4	10.9	11.0	8.0	6.9	6.0	4.0	3.0
44.0	9.6	9.6	10.1	10.2	8.0	6.5	5.5	3.5	2.8
46.0	8.9	8.9	9.4	9.5	8.0	6.4	5.3	3.4	2.7
48.0	8.3	8.3	8.7	8.8	8.0	6.3	5.2	3.3	2.7
50.0	7.7	7.7	8.0	8.2	8.0	6.1	5.1	3.2	2.6
52.0	7.1	7.1	7.5	7.7	7.9	6.0	5.1	3.2	2.6
54.0	6.6	6.6	6.9	7.2	7.4	6.0	5.0	3.1	2.5
56.0	6.4/54.9	6.4/55.7	6.4	6.7	6.9	5.9	5.0	3.0	2.5
58.0			6.3/56.4	6.2	6.4	5.8	5.0	3.0	2.5
60.0				5.8	5.9	5.8	4.9	2.9	2.4
62.0				5.5/61.7	5.5	5.7	4.9	2.9	2.4
64.0					5.4/62.5	5.3	4.9	2.9	2.4
66.0						5.0	4.8	2.8	2.4
68.0						4.7/67.6	4.7	2.8	2.3
70.0							4.5/68.6	2.7	2.3
72.0								2.7	2.3
74.0								2.7/73.4	2.3

■補助ジブ ライブマスト付

●51.85m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	51.85									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
14.8	15.0	13.5/15.0								
16.0	15.0	13.5		12.0/17.6						
18.0	15.0	13.5	13.0/18.3	12.0						
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/20.6				
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/22.6	8.0		4.0/22.9		
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/26.7	4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/30.5	
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
34.0	14.4	13.5/35.5	13.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
36.0	13.2	13.2	13.0	12.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
38.0	12.1	12.1	12.7	12.0	8.0	7.3	6.0	4.0	3.0	
40.0	11.1	11.1	11.7	11.7	8.0	7.1	6.0	4.0	3.0	
42.0	10.3	10.3	10.8	10.8	8.0	6.9	6.0	4.0	3.0	
44.0	9.5	9.5	10.0	10.0	8.0	6.7	5.8	4.0	3.0	
46.0	8.7	8.7	9.2	9.3	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0	
48.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.0	6.3	5.2	3.4	2.7	
50.0	7.5	7.5	7.9	8.0	8.0	6.2	5.2	3.4	2.6	
52.0	7.0	7.0	7.3	7.5	7.8	6.1	5.1	3.3	2.6	
54.0	6.4	6.4	6.8	7.0	7.2	6.0	5.0	3.2	2.5	
56.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.7	5.9	5.0	3.1	2.5	
58.0	5.6/57.6	5.6	5.8	6.0	6.2	5.8	5.0	3.1	2.5	
60.0		5.6/58.3	5.6/59.0	5.6	5.8	5.7	4.9	3.0	2.5	
62.0				5.2	5.4	5.5	4.9	3.0	2.4	
64.0				4.8	5.0	5.1	4.9	2.9	2.4	
66.0				4.8/64.2	4.7/65.1	4.8	4.8	2.9	2.4	
68.0						4.4	4.6	2.8	2.3	
70.0						4.0	4.2	2.8	2.3	
72.0						4.0/70.2	3.9/71.2	2.8	2.3	
74.0								2.8	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●57.95m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	57.95									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
15.8	15.0									
16.0	15.0	13.5/16.1								
18.0	15.0	13.5	13.0/19.4	12.0/19.0						
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/21.6				
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/23.7	8.0				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/27.7	4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/31.5	
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
34.0	14.0	13.5/34.8	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.8	12.8	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.7	11.7	12.3	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.7	10.7	11.3	11.4	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.8	9.8	10.4	10.5	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	9.0	9.0	9.6	9.7	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	8.3	8.3	8.8	8.9	8.0	7.0	5.7	3.9	3.0	
48.0	7.7	7.7	8.2	8.3	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0	
50.0	7.1	7.1	7.5	7.7	7.9	6.4	5.3	3.6	3.0	
52.0	6.5	6.5	7.0	7.1	7.4	6.3	5.2	3.4	2.6	
54.0	6.0	6.0	6.4	6.6	6.9	6.2	5.1	3.3	2.6	
56.0	5.5	5.5	5.9	6.1	6.4	6.0	5.1	3.2	2.5	
58.0	5.1	5.1	5.4	5.7	5.9	5.9	5.0	3.2	2.5	
60.0	4.7	4.7	4.9	5.2	5.5	5.5	4.9	3.1	2.5	
62.0	4.2	4.2	4.4	4.8	5.0	5.1	4.9	3.1	2.5	
64.0	4.0/62.9	3.9/63.6	4.0	4.3	4.6	4.7	4.8	3.0	2.4	
66.0			3.9/64.3	3.9	4.1	4.3	4.6	3.0	2.4	
68.0				3.5	3.7	3.9	4.2	2.9	2.4	
70.0				3.3/69.6	3.3	3.6	3.8	2.9	2.3	
72.0					3.2/70.4	3.2	3.4	2.8	2.3	
74.0						2.9	3.0	2.8	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●54.90m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	54.90									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
15.3	15.0	13.5/15.5								
16.0	15.0	13.5								
18.0	15.0	13.5	13.0/18.9	12.0/18.4						
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/21.1				
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/23.1	8.0		4.0/23.5		
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/27.2	4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/31.0	
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
34.0	14.2	13.5/35.1	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	13.0	13.0	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.9	11.9	12.5	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.9	10.9	11.5	11.6	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	10.1	10.1	10.6	10.7	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	9.3	9.3	9.8	9.9	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	8.6	8.6	9.1	9.2	8.0	7.0	5.7	3.9	3.0	
48.0	7.9	7.9	8.4	8.5	8.0	6.5	5.6	3.8	3.0	
50.0	7.3	7.3	7.7	7.9	8.0	6.3	5.2	3.4	2.7	
52.0	6.8	6.8	7.2	7.3	7.6	6.2	5.1	3.3	2.6	
54.0	6.3	6.3	6.6	6.8	7.1	6.1	5.1	3.3	2.6	
56.0	5.8	5.8	6.1	6.3	6.6	6.0	5.0	3.2	2.5	
58.0	5.4	5.4	5.7	5.9	6.1	5.9	5.0	3.1	2.5	
60.0	5.0	5.0	5.2	5.5	5.7	5.7	4.9	3.1	2.5	
62.0	4.9/60.2	4.8/60.9	4.8/61.7	5.1	5.2	5.3	4.9	3.0	2.4	
64.0				4.6	4.8	5.0	4.9	3.0	2.4	
66.0				4.2	4.4	4.6	4.7	2.9	2.4	
68.0				4.0/67.0	4.0/67.8	4.2	4.3	2.9	2.3	
70.0						3.8	3.9	2.8	2.3	
72.0						3.5	3.5	2.8	2.3	
74.0						3.3/72.9	3.2/73.9	2.8	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●61.00m

(単位: t)

ブーム長さ(m)	61.00									
ジブ長さ(m)	12.20			18.30			24.40		30.50	
オフセット角度	10°		30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
16.4	15.0	13.5/16.6								
18.0	15.0	13.5	13.0/19.9	12.0/19.5						
20.0	15.0	13.5	13.0	12.0						
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/22.1				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/24.2	8.0		4.0/24.5		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/28.3	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/32.1	
34.0	13.8	13.5/34.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.6	12.6	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.5	11.5	12.2	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.5	10.5	11.2	11.2	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.6	9.6	10.3	10.3	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.8	8.8	9.4	9.5	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	8.1	8.1	8.7	8.8	8.0	6.9	5.7	3.9	3.0	
48.0	7.5	7.5	8.0	8.1	8.0	6.6	5.6	3.8	3.0	
50.0	6.9	6.9	7.4	7.5	7.9	6.4	5.3	3.6	3.0	
52.0	6.3	6.3	6.8	6.9	7.3	6.3	5.2	3.5	2.9	
54.0	5.8	5.8	6.3	6.4	6.7	6.2	5.1	3.4	2.8	
56.0	5.3	5.3	5.8	5.9	6.2	6.0	5.1	3.3	2.6	
58.0	4.9	4.9	5.2	5.5	5.8	5.8	5.0	3.2	2.5	
60.0	4.4	4.4	4.7	5.0	5.3	5.3	4.9	3.2	2.5	
62.0	4.0	4.0	4.2	4.5	4.8	4.9	4.9	3.1	2.5	
64.0	3.5	3.5	3.8	4.1	4.4	4.5	4.8	3.0	2.5	
66.0	3.2/65.5	3.2	3.3	3.7	3.9	4.1	4.4	3.0	2.4	
68.0		3.2/66.2	3.2/66.9	3.3	3.5	3.7	4.0	2.9	2.4	
70.0				3.0	3.1	3.3	3.6	2.9	2.3	
72.0				2.6	2.7	3.0	3.2	2.9	2.3	
74.0				2.6/72.2	2.5/73.0	2.7	2.9	2.8	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●64.05m

(単位：t)

ブーム長さ(m)	64.05									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
16.9	15.0	13.5/17.1								
18.0	15.0	13.5								
20.0	15.0	13.5	13.0/20.5	12.0						
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/22.7				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/24.7	8.0		4.0/25.1		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/28.8	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
32.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/32.6	
34.0	13.6	13.5/34.1	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.4	12.4	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.3	11.3	12.0	12.0	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.3	10.3	11.0	11.0	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.4	9.4	10.1	10.1	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.6	8.6	9.3	9.3	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	7.9	7.9	8.5	8.5	8.0	7.0	5.7	4.0	3.0	
48.0	7.3	7.3	7.8	7.9	8.0	6.7	5.6	3.9	3.0	
50.0	6.7	6.7	7.2	7.3	7.7	6.5	5.3	3.8	3.0	
52.0	6.1	6.1	6.6	6.7	7.1	6.3	5.2	3.6	3.0	
54.0	5.6	5.6	6.1	6.2	6.6	6.0	5.1	3.5	2.9	
56.0	5.2	5.2	5.5	5.7	6.1	5.8	5.1	3.4	2.8	
58.0	4.7	4.7	5.0	5.2	5.6	5.6	5.0	3.3	2.6	
60.0	4.2	4.2	4.5	4.8	5.1	5.2	4.9	3.2	2.5	
62.0	3.7	3.7	4.0	4.3	4.6	4.7	4.8	3.1	2.5	
64.0	3.3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	3.0	2.5	
66.0	2.9	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.3	3.0	2.4	
68.0	2.5	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	3.0	2.4	
70.0	2.5/68.1	2.5/68.9	2.4/69.6	2.7	2.9	3.1	3.4	2.9	2.4	
72.0				2.4	2.6	2.8	3.1	2.9	2.3	
74.0				2.1	2.2	2.4	2.7	2.7	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●67.10m

(単位：t)

ブーム長さ(m)	67.10									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
17.4	15.0	13.5/17.7								
18.0	15.0	13.5								
20.0	15.0	13.5	13.0/21.0	12.0/20.6						
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/23.2				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/25.3	8.0		4.0/25.6		
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/29.3	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
32.0	14.8	13.5/33.8	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/33.1	
34.0	13.4	13.4	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.2	12.2	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
38.0	11.1	11.1	11.8	11.8	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	10.1	10.1	10.8	10.8	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.2	9.2	9.9	9.9	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.4	8.4	9.1	9.1	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	7.7	7.7	8.3	8.4	8.0	7.0	5.7	4.0	3.0	
48.0	7.0	7.0	7.6	7.7	8.0	6.7	5.6	3.9	3.0	
50.0	6.4	6.4	7.0	7.1	7.5	6.5	5.3	3.8	3.0	
52.0	5.9	5.9	6.4	6.5	6.9	6.3	5.2	3.6	3.0	
54.0	5.4	5.4	5.8	6.0	6.4	6.0	5.1	3.5	2.8	
56.0	4.9	4.9	5.3	5.5	5.9	5.5	5.1	3.4	2.8	
58.0	4.3	4.3	4.7	4.9	5.4	5.0	5.0	3.3	2.7	
60.0	3.9	3.9	4.2	4.5	4.9	4.7	4.9	3.2	2.5	
62.0	3.4	3.4	3.7	4.0	4.4	4.4	4.7	3.1	2.5	
64.0	3.0	3.0	3.3	3.6	3.9	4.0	4.5	3.0	2.5	
66.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.5	3.6	4.0	3.0	2.4	
68.0		2.3	2.5	2.8	3.1	3.2	3.6	2.9	2.4	
70.0				2.4	2.7	2.8	3.2	2.8	2.4	
72.0				2.1	2.3	2.5	2.8	2.4	2.3	
74.0						2.1	2.5	2.1	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●70.15m

(単位：t)

ブーム長さ(m)	70.15									
ジブ長さ(m)	12.20		18.30		24.40		30.50			
オフセット角度	10°		30°		10°		30°		10°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛
17.9	15.0									
18.0	15.0	13.5/18.2								
20.0	15.0	13.5	13.0/21.5	12.0/21.1						
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/23.7				
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/25.8	8.0				
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0/26.1		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/29.8	4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
32.0	14.6	13.5/33.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/33.7	
34.0	13.2	13.2	13.0	12.0	8.0	7.9	6.0	4.0	3.0	
36.0	12.0	12.0	12.8	12.0	8.0	7.8	6.0	4.0	3.0	
38.0	10.9	10.9	11.7	11.6	8.0	7.6	6.0	4.0	3.0	
40.0	9.9	9.9	10.6	10.6	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	9.0	9.0	9.7	9.7	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.2	8.2	8.9	8.9	8.0	7.3	5.8	4.0	3.0	
46.0	7.5	7.5	8.1	8.2	8.0	6.9	5.7	4.0	3.0	
48.0	6.8	6.8	7.4	7.5	8.0	6.8	5.5	3.9	3.0	
50.0	6.2	6.2	6.8	6.9	7.4	6.7	5.3	3.8	3.0	
52.0	5.7	5.7	6.2	6.3	6.8	6.6	5.3	3.6	2.9	
54.0	5.2	5.2	5.6	5.8	6.2	6.1	5.2	3.5	2.8	
56.0	4.6	4.6	5.0	5.2	5.7	5.6	5.2	3.4	2.8	
58.0	4.1	4.1	4.5	4.7	5.2	5.1	5.1	3.4	2.7	
60.0	3.6	3.6	4.0	4.2	4.7	4.6	4.9	3.3	2.6	
62.0	3.2	3.2	3.5	3.8	4.2	4.2	4.7	3.2	2.5	
64.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.7	4.3	3.2	2.5	
66.0	2.4	2.4	2.7	2.9	3.3	3.3	3.8	3.1	2.4	
68.0			2.3	2.5	2.9	2.9	3.4	3.1	2.4	
70.0				2.2	2.5	2.6	3.0	2.9	2.3	
72.0					2.1	2.2	2.6	2.5	2.3	
74.0							2.3	2.2	2.3	

■補助ジブ ライブマスト付

●73.20m

(単位：t)

ブーム長さ(m)	73.20									
ジブ長さ(m)	12.20			18.30			24.40		30.50	
オフセット角度	10°		30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	1本掛	
18.5	15.0	13.5/18.7								
20.0	15.0	13.5		12.0/21.6						
22.0	15.0	13.5	13.0	12.0						
24.0	15.0	13.5	13.0	12.0		8.0/24.3				
26.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0/26.3	8.0		4.0/26.6		
28.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0		4.0		
30.0	15.0	13.5	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0/30.4	4.0		
32.0	14.4	13.5/33.2	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0		
34.0	13.0	13.0	13.0	12.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0/34.2	
36.0	11.8	11.8	12.7	12.0	8.0	7.8	6.0	4.0	3.0	
38.0	10.7	10.7	11.5	11.5	8.0	7.7	6.0	4.0	3.0	
40.0	9.7	9.7	10.5	10.5	8.0	7.5	6.0	4.0	3.0	
42.0	8.8	8.8	9.6	9.6	8.0	7.4	6.0	4.0	3.0	
44.0	8.0	8.0	8.7	8.7	8.0	7.2	5.8	4.0	3.0	
46.0	7.3	7.3	8.0	8.0	8.0	7.0	5.7	4.0	3.0	
48.0	6.6	6.6	7.3	7.3	7.9	6.9	5.5	3.9	3.0	
50.0	6.0	6.0	6.6	6.7	7.2	6.8	5.4	3.8	3.0	
52.0	5.5	5.5	6.0	6.1	6.6	6.5	5.3	3.6	2.9	
54.0	4.9	4.9	5.4	5.5	6.1	5.9	5.3	3.5	2.8	
56.0	4.4	4.4	4.8	5.0	5.5	5.4	5.2	3.5	2.8	
58.0	3.8	3.8	4.3	4.5	5.0	4.9	5.2	3.4	2.7	
60.0	3.4	3.4	3.8	4.0	4.4	4.4	4.9	3.3	2.6	
62.0	2.9	2.9	3.3	3.5	3.9	3.9	4.5	3.3	2.5	
64.0	2.5	2.5	2.9	3.1	3.5	3.5	4.1	3.2	2.5	
66.0			2.4	2.7	3.1	3.1	3.6	3.2	2.5	
68.0				2.3	2.6	2.7	3.2	3.0	2.5	
70.0					2.3	2.3	2.8	2.7	2.4	
72.0							2.4	2.3	2.4	
74.0							2.1		2.4	